


List1

Typ vrutu	Rozměr (mm)	Kroučící síla	Kroučící síla	Tlaková síla	Tahová síla	Boční tah
		Ocel (Kg)	Zemina (Kg)	(Kg)	(Kg)	(Kg)
KSF 66 x 550	66 x 2,0	136,3	25,9	250	170	50
KSF 66 x 650	66 x 2,0	136,3	38,8	300	200	75
KSF G3 66 x 700	66 x 2,0	136,3	51,7	350	225	100
KSF HP 66 x 785	66 x 2,0	136,3	64,7	350	250	125
KSF U; l = 865	71 x 2,0	158,7	129,4	600	450	250
KSF U; l = 1000	71 x 2,0	158,7	181,1	1050	550	350
KSF M 12 76 x 800	76,1 x 2,0	183,4	181,1	1350	700	350
KSF M 12 76 x 1000	76,1 x 2,0	183,4	232,8	1650	950	450
KSF M 12 76 x 1200	76,1 x 2,0	183,4	284,6	1850	1150	550
KSF G 4 76 x 800	76,1 x 2,0	183,4	103,5	550	400	200
KSF G 4 90 x 800	88,9 x 3,0	367	129,4	1050	600	250
KSF G 4 90 x 1000	88,9 x 3,0	367	165,6	1450	750	320
KSF G 4 90 x 1200	88,9 x 3,0	367	217,3	1800	1000	420
KSF G 3 114 x 1000	114,3 x 4,0	805,8	310,5	2000	1050	600
KSF G 3 114 x 1200	114,3 x 4,0	805,8	414	3000	1550	800
KSF G 3 114 x 1400	114,3 x 4,0	805,8	517,4	4000	2100	1000
KSF PV M24/PV T						
76 x 1200	76,1 x 4,0	338,6	284,6	2500	1250	550
76 x 1600	76,1 x 4,0	338,6	439,8	3500	2150	850
76 x 2000	76,1 x 4,0	338,6	595,1	4500	3250	1150
90 x 1200	88,9 x 4,0	472,9	388,1	3000	1650	750
90 x 1600	88,9 x 4,0	472,9	596,2	4100	2450	1100
90 x 2000	88,9 x 4,0	472,9	724,5	5500	3500	1400
114 x 1200	114,3 x 4,0	805,8	491,6	3500	2050	950
114 x 1600	114,3 x 4,0	805,8	698,6	4750	2750	1350
114 x 1600	114,3 x 4,0	805,8	879,7	6600	3750	1700
KSF 90 x 550	88,9 x 3,6	431,4	103,5	1800	850	200
KSF 90 x 800	88,9 x 3,6	431,4	181,1	2250	1050	350
KSF 90 x 1000	88,9 x 3,6	431,4	232,8	2700	1350	450
KSF 140 x 850 k	139,7 x 3,6	1114	258,7	1150	650	500
KSF 140 x 1000 k	139,7 x 3,6	1114	336,3	2100	1150	650
KSF 140 x 1400 k	139,7 x 3,6	1114	543,3	4000	2050	1050
KSF 140 x 1400 l	139,7 x 3,6	1114	698,5	4500	2500	1350
KSF 140 x 1600 l	139,7 x 3,6	1114	802	5400	3000	1550
KSF 140 x 1800 l	139,7 x 3,6	1114	905,5	6300	3500	1750
KSF 140 x 2000 l	139,7 x 3,6	1114	1090	7250	4000	1950
KSF 220 x 3000 S355	219,1 x 6,3	7179	2716,6	>15000	>9500	> 4500
KSF 220 x 3500 S355	219,1 x 8,0	8904,4	4268,9	> 17500	>11500	> 6000

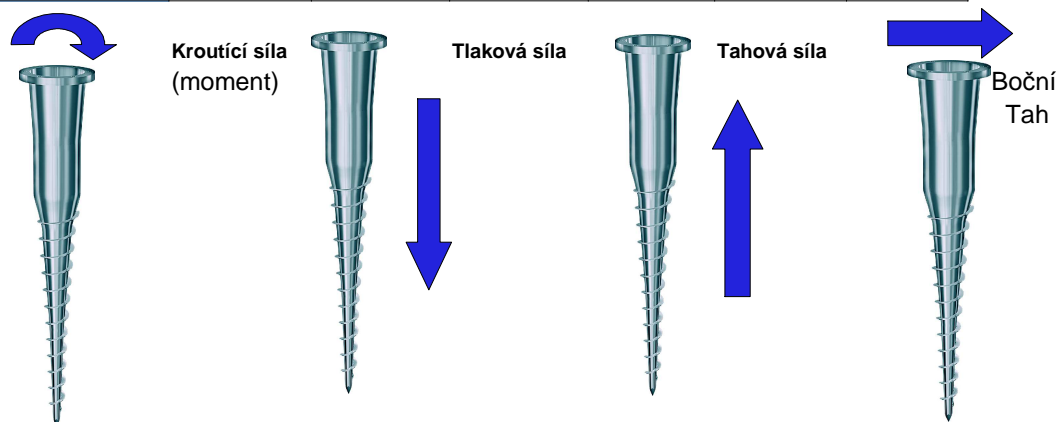

UPOZORNĚNÍ: Doporučené hodnoty zatížení zemních vrutů jsou pro středně tvrdou až tvrdou zeminu.

Doporučujeme provést inženýrskogeologický průzkum pozemku.